

智慧黑板操作说明

智慧黑板集成了电子白板、高清电视、普通黑板、PC 电脑，满足课堂各方面使用，生动的展示教学成果。成都校区已在以下教室安装了智慧黑板：4-B301、4-B501、4-B505、4-B507、4-B509、4-B510、4-B601、4-B605、4-B607、4-B609、4-B610、4-C104、4-C607、4-C609、4-C611、4-C612。

一、智慧黑板操作说明：

1、开机：

智慧黑板的左侧有开关电源键，该键平时处于开启状态（指示灯为绿色），确认该电源键开启后，使用遥控器或者开机卡开启智慧黑板，遥控器需指向黑板最左侧的指示灯按下开机键；开机卡需在黑板左下角的刷卡区刷卡启动，若干秒后智慧黑板会自动进入 Windows 系统。遥控器和开机卡放置在讲台上或讲台抽屉里。

2、关机：

禁止直接拔掉电源或按下电源键关机，这可能会损坏设备。关机前需关掉电脑系统，可在 Windows 系统里面点选左下角的“程序”菜单，选择关机键关闭电脑。电脑关机后，触摸黑板左下角的电源图标即可关闭智慧黑板，也可使用遥控或开机卡关机。

3、USB 接口：

智慧黑板的 USB 接口在黑板左侧，可将 U 盘直接插在左侧的插口，也可插在讲台的外接插口，但读取速度和稳定性不如直接插在黑板上。

4、系统操作：

智慧黑板屏幕为触摸屏，可用手直接触摸操作智慧黑板，触摸长按两秒等同于右键点击，需要输入时可以点击右下角的键盘图标唤出虚拟键盘；为了便于操作，讲台上外

接了显示器和键盘、鼠标，可以用来操作 Windows 系统。


二、教学功能说明：

1、电子白板：


电子白板是个强大的教学演示软件，附件《白板软件用户说明书》中有详细的使用方法介绍，建议老师仔细阅读，熟练使用该款软件会给您的教学提供很多帮助，这里只简单介绍一些基本操作：



(1) 打开桌面  图标。进入如下图所示的白板模式：

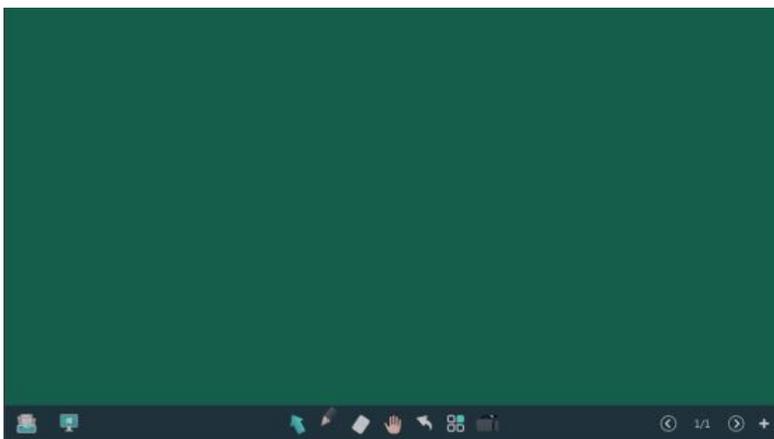

(2) 在该模式下，可以使用选择、书写、擦除、放大缩小、撤销、录屏等功能；可以自由设置笔迹的粗细、颜色；可以快速且准确的绘出若干几何图形；一屏写满了但是不想擦除便于课后查验，可以点击右边的“+”增加页。



(3) 左下角  图标为桌面模式，点击后可返回 Windows 桌面，在桌面模式下，所有白板的工具都有效，任何批注页面都可以自动保存到白板文件中，便于记录课程全过程。

2、无线投屏：

可以将手机、平板、笔记本电脑等移动端通过无线投屏方式将屏幕同智慧黑板同步

显示，操作方法：点击屏幕上右下方的白色圆形按钮如图：



点击后可唤出菜单，选择主页进入如下页面，点击投屏按键并按照提示操作即可。



3、快速批注：

如果想在屏幕或课件上快速进行批注，可以不用打开白板软件，用手从屏幕底部向上滑，唤出底部菜单，选择批注即可在屏幕上进行快速批注，批注工具栏在屏幕左下角和右下角。



除批注外，在底部菜单还可以打开白板（安卓）、调整音量和背光、快速截屏等操作。